

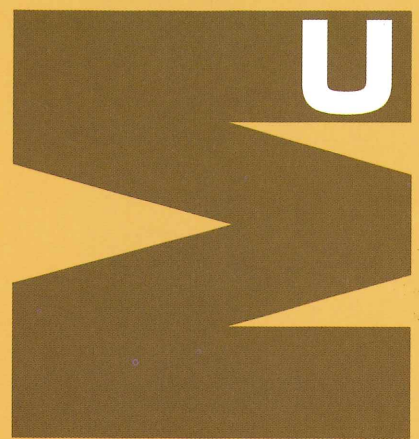
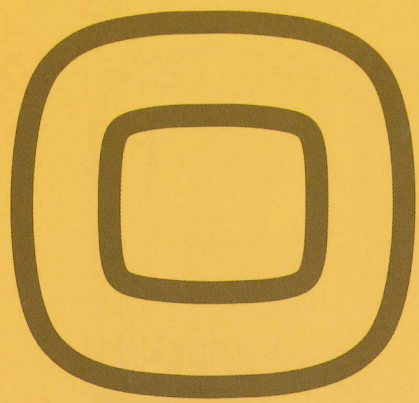
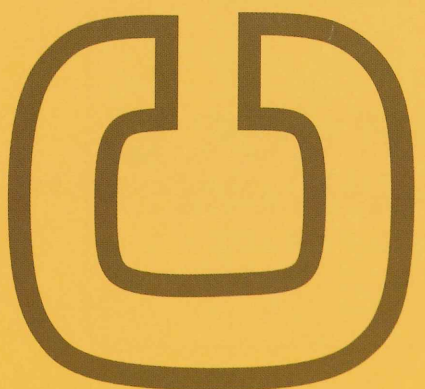


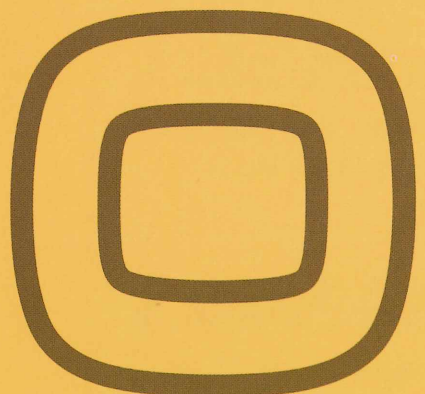

UNIT HOUSE

CT-DX

SANKYO FRONTIER

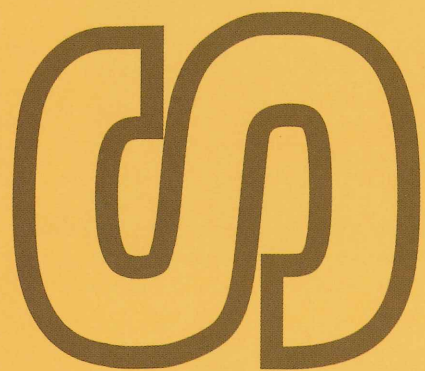

U N I T H O U S E COSMO

CT-DX



Photo : CT-54DX 4連棟2階建

**施工の早さと高い汎用性で、
時代のニーズにお応えするユニットハウス。**

**用途やスペースにあわせてレイアウト自由自在、
37DX・54DX・72DXの3タイプです。**

- タテ、ヨコにと連棟でき、2階建てにすることも可能。
- パネルの互換性により、窓や出入り口の位置を自由に選択。
- 堅牢な構造体と断熱仕様により、快適な空間づくりを実現。
- 実績ある折りたたみ方式により、輸送性が向上、コスト削減に大きく貢献。
- スピーディーな施工を実現。(80坪程度の事務所なら1日で施工可能) ※条件により異なります。
- オプション品との組み合わせで様々なレイアウトを実現。
- 連棟時の快適性を重視した天井高を確保。

埋め込み式の照明で天井すっきり。
室内をより明るく、快適な居住空間を実現しました。




Photo：CT-DX室内 ※備品及び床仕上げは、オプションとなります。

快適空間

1 ゴミをほとんど出しません

- 解体、撤去、移設を繰り返してもほとんど廃材を出すことなく、資源を有効に活用できます。

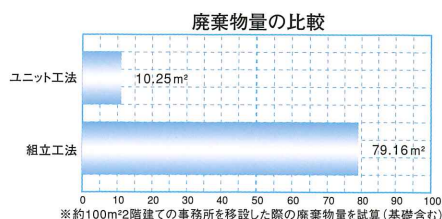

2 効率的な輸送が可能です

- 折たたんで運べるため、搬入車両を最小限に抑えられ、効率的に運搬できます。



3 フラットな天井面

- 連棟部分の段差をなくし、フラットな天井を実現。さらに照明も埋め込み式を採用し、明るく快適な空間を創り出します。




(CT-Hタイプの天井)

豊富なパーツは、土地の形や用途にあわせて レイアウトフリー。入れ替えも自由です。

パネル


使用用途にあわせ種々のパネルを組み立てる構造です。パネルどうしに互換性があるため、窓や出入口などの位置を自由に変えることが可能です。

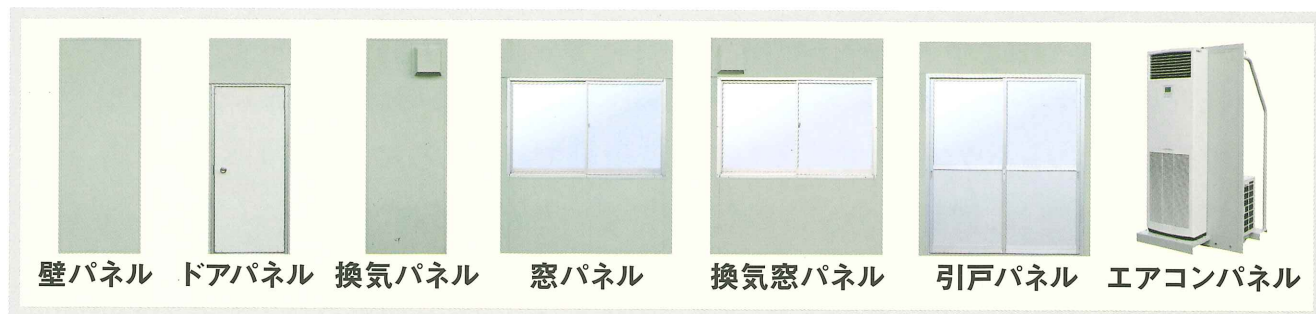

壁パネル ドアパネル 換気パネル 窓パネル 換気窓パネル 引戸パネル エアコンパネル

カプセル

玄関やキッチン、トイレなど、ハウス内部に簡単に取り付けられるカプセルです。種々のパーツがセットされることで、より快適なオフィス環境を実現できます。

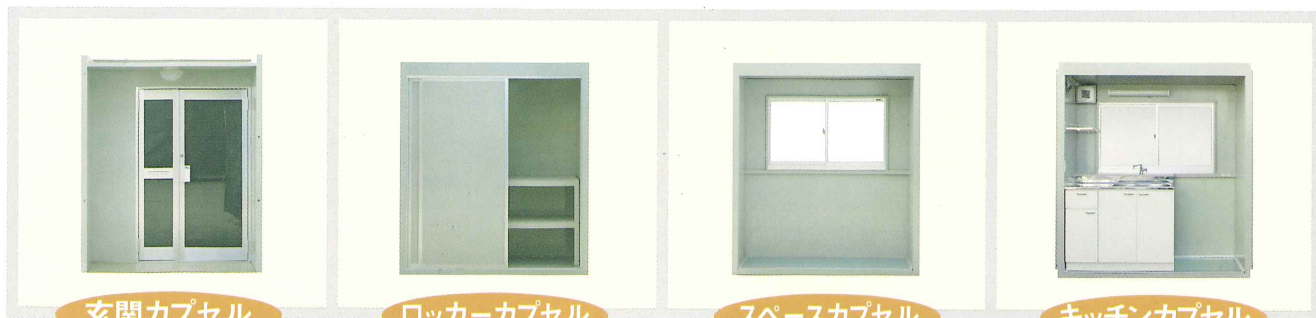

玄関カプセル

玄関照明・郵便口付きの
親子ドアタイプ
奥行(内寸)…600 室内幅…1,736

ロッカーカプセル

棚・スチール製引き戸付き
奥行(内寸)…600 室内幅…1,670

スペースカプセル

スペースを有効に活用可能・
窓付きのカプセル
奥行(内寸)…600 室内幅…1,670

キッチンカプセル

シンクと窓・換気扇・棚を
セットしたカプセル
奥行(内寸)…600 室内幅…1,670



風除室カプセル

雪・雨・風のハウス内への
侵入を防止
奥行(内寸)…1,200
室内幅…2,200

シャワーカプセル

シャワーと簡易脱衣所をセット
灯油瞬間ボイラー設置可能
奥行(内寸)…850
室内幅…1,670

トイレカプセル

洋式便器と窓・換気扇をセットした
カプセル
奥行(内寸)…850
室内幅…1,670

■外階段



歩廊は連続取付が
可能

■タイルカーペット



汚れや消耗が著しい部分だけ
交換が可能

■間仕切り



天井まであるスチール製の壁が
多目的な空間を創造


■ブラインド




25mmのはね幅で
強い日差しや騒音をカット

仕様等


●立面図 (CT-37DX)

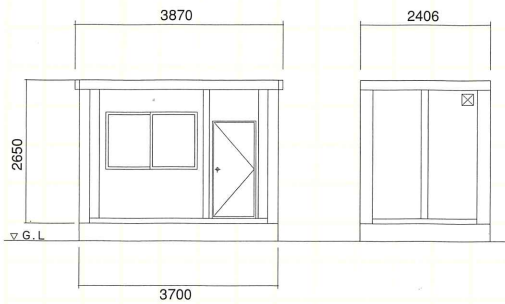


●立面図 (CT-54DX)

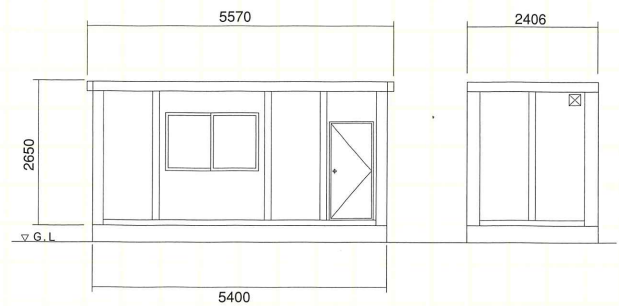


●立面図 (CT-72DX)

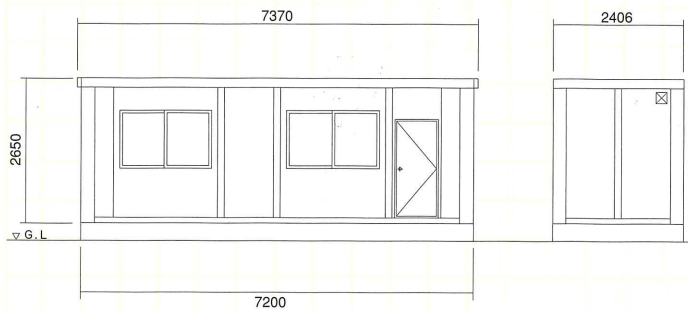


＜電気配線図＞
(CT-37DX)




(CT-54DX)

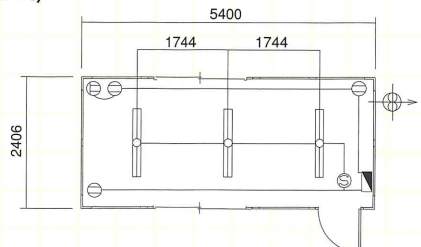


(CT-72DX)

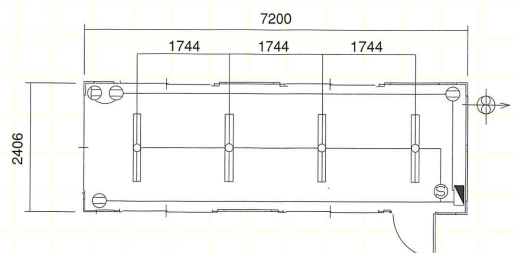

●矩計図 (CT-72DX)

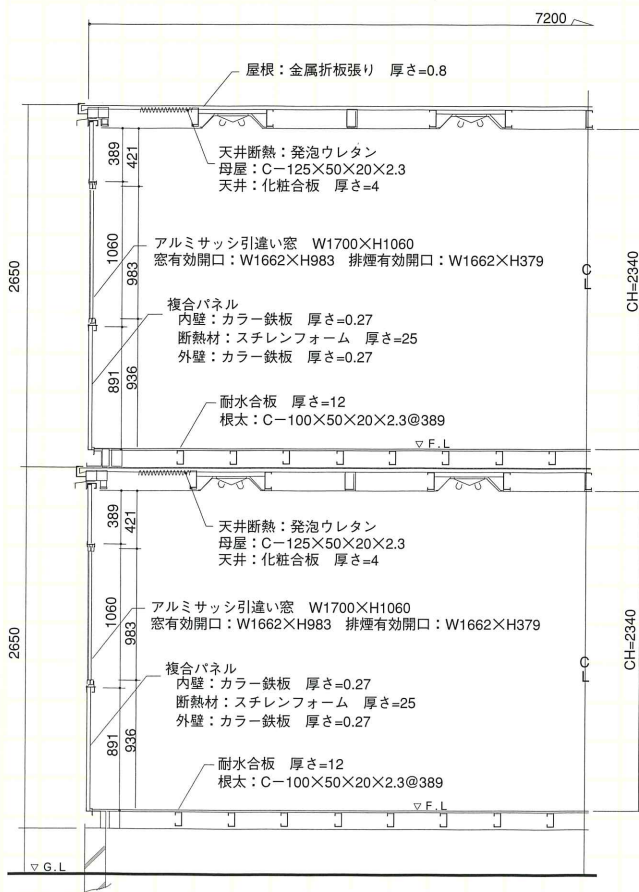

＜分電盤＞



＜凡例＞


名 称	記号	仕 様
照明器具	FL-40W×2	別図に示す
分電盤	別図に示す	別図に示す
コンセント	天井付 2P 125V 15A	天井付 2P 125V 15A
コンセント	壁付 2P 125V 15A	壁付 2P 125V 15A
タンブラスイッチ	1P 125V 10A	1P 125V 10A
換気扇	壁付20cm	壁付20cm


仕 様 表

	CT-37DX	CT-54DX	CT-72DX
寸法 (L×W×H)	3870×2406×2650 (1 ユニット)	5570×2406×2650 (1 ユニット)	7370×2406×2650 (1 ユニット)
面 積	8.90m ² (2.69 坪)	12.99m ² (3.93 坪)	17.32m ² (5.24 坪)
構 造	鉄骨造 (軽量鉄骨造)		
屋 根	金属折板張り 厚さ=0.8		
天 井	化粧合板 厚さ=4 断熱材：発泡ウレタン		
床	構造用合板 厚さ=12 フロアペイント仕上げ		
壁	外 壁：カラー鋼板 複合パネル 断熱材：スチレンフォーム 厚さ=25 内 壁：カラー鋼板		
電 気	照明器具 (40W×2灯) 2基	照明器具 (40W×2灯) 3基	照明器具 (40W×2灯) 4基
	換気扇 20cm, 漏電ブレーカー (30A), ブレーカー (20A×2)		
総重量	約 1260kg	約 1730kg	約 2190kg

※表記以外の単位：mm
 ※予告なく仕様が変更になる場合がございます。

取 扱 店

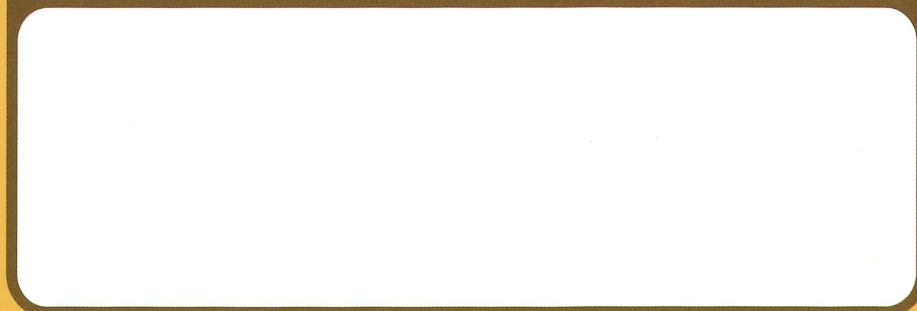


三協フロンテア株式会社

 証券コード 9639

〒277-8539 千葉県柏市新十余二 5 番地 tel : 04-7133-6666 (代)
<http://www.sankyofrontier.com>

info@sankyofrontier.com

特定建設業許可/国土交通大臣許可 (特-20) 第18154号